

flanşlı / kaynaklı swing çek vanalar (4100-4150)

flanged / welded swing check valves (4100-4150)

Burçelik Yüzer Tip Çek Vanaları, geri akışı önlemede kullanılan, en iyi dizayna sahip vanalardır.


- Class 150 / 300 : DN50-DN750,
- Class 600 / 900 : DN50-DN600,
- Class 1500 / 2500 : DN50-400,
- Basınç Sınıfı : Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500,
- Gövde : ASTM A216 WCB / CF8M / AISI 316,
- Klape & İç aksam : Trim 1-12,
- TS EN 12334 / ASME B16,34 / API 594 standartlarına uygun.

Burçelik Swing Check Valves are having a very advanced design for preventing back flow.

- Class 150 / 300 : DN50-DN750,
- Class 600 / 900 : DN50-DN600,
- Class 1500 / 2500 : DN50-400,
- Pressure Class : Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500,
- Body : ASTM A216 WCB / CF8M / AISI 316,
- Disc & Internal Parts : Trim 1-12,
- According to TS EN 12334 / ASME B16,34 / API 594 standards.



4150

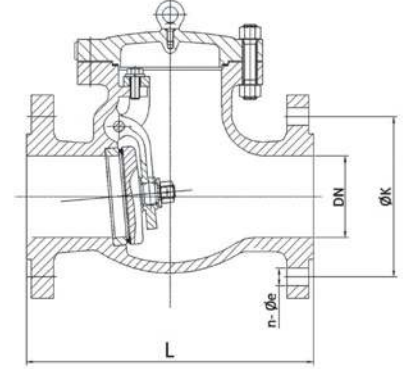


dövme dişli / soket kaynaklı swing çek vanalar (4200-4250)

forged steel threaded / socket weld swing check valves (4200-4250)

- DN15-DN50,
- Basınç Sınıfı : Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500,
- Gövde : ASTM A-105,
- Klape & İç aksam : Trim 1-12,
- TS EN 12334 / ASME B16,34 / API 594 standartlarına uygun.

- DN15-DN50,
- Pressure Class : Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500,
- Body : ASTM A-105,
- Disc & Internal Parts : Trim 1-12,
- According to TS EN 12334 / ASME B16,34 / API 594 standards.

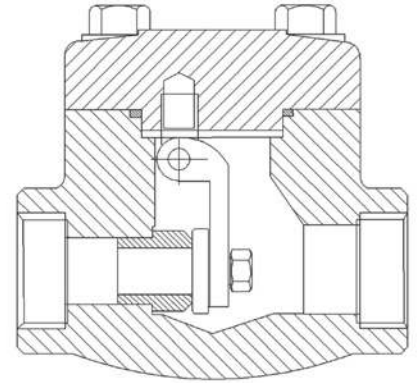

4200



4250